

AEREA SUD di MICHELE BRUCOLI



VIALE TOMMASO COLUMBO, 17 - 70123 BARI
TEL. 080.5342454 - 080.5346061
FAX 080.5342441
CELL. 3920619352

SITO INTERNET: WWW.AEREASUD.IT E.MAIL: tina@brucoli.it



AUTEL 201



PARTITA IVA 04249100720 - CODICE FISCALE BRC MHL 55B07 A662T - C.C.I.A.A. 302819 - ALBO AGENTI 6701

Noleggino Piattaforme Aeree

AEREA SUD di MICHELE BRUCOLI



VIALE TOMMASO COLUMBO, 17 - 70123 BARI
 TEL. 080.5342454 - 080.5346061
 FAX 080.5342441
 CELL. 3920619352

SITO INTERNET: WWW.AEREA SUD.IT E.MAIL: tina@brucoli.it



AUTEL 201

Dati Tecnici

Altezza max. di lavoro * (m)	20.0
Portata navicella (kg)	200
Dimensioni della navicella (LxIxH - mm)	1320x660x1100
Sbraccio max. di lavoro * (m/kg)	10.5/120
PTT minimo veicolo (t)	3.5
Lunghezza minima veicolo carrozzato * (mm)	6647
Passo min. (mm)	3400
Larghezza min. stabilizzatori in appoggio * (mm)	2401
Angolo di rotazione (°)	380

* Dati indicativi, soggetti a modifica in funzione del veicolo prescelto

Datos Técnicos



Altura máxima de trabajo * (m)	20.0
Carga en cesta (kg)	200
Dimensiones de la cesta (LxIxH - mm)	1320x660x1100
Alcance lateral máximo * (m/kg)	10.5/120
PMA mínimo del vehículo (t)	3.5
Longitud mínima del vehículo * (mm)	6647
Distancia entre ejes min. (mm)	3400
Ancho mínimo de estabilizadores al suelo * (mm)	2401
Angulo de rotación (°)	380

* Datos indicativos sujetos a variaciones según modelo de vehículo

Technische Gegevens

Max. werkhoogte * (m)	20.0
Capaciteit korf (kg)	200
Afmetingen korf (LxDxH - mm)	1320x660x1100
Max. werkbereik * (m/kg)	10.5/120
MTG voertuig (t)	3.5
Min. voertuig lengte * opgebouwd (mm)	6647
Min. wielbasis voertuig (mm)	3400
Min. breedte steunpoten in werkstand * (mm)	2401
Rotatie hoek (°)	380

* Algemene gegevens onderworpen aan wijzigingen in functie van het gekozen onderstel

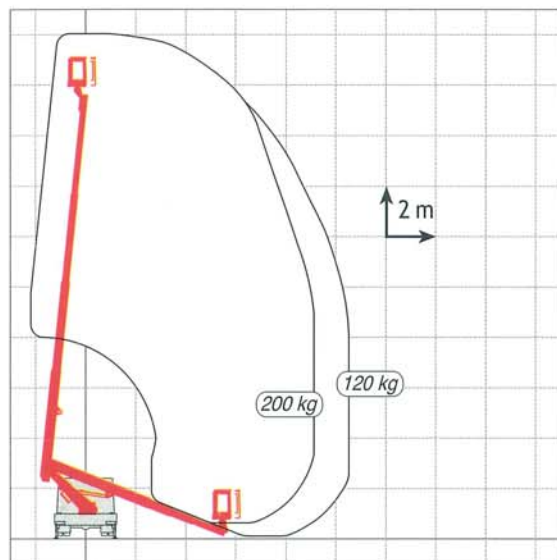

Caratteristiche Esclusive

- Dimensioni totali molto compatte
- Pattini sfilo su ciascun lato del profilo di esclusiva sezione poligonale
- Comandi proporzionali con joysticks in navicella
- Rotazione con ralla e motoriduttore
- Limitazione elettronica dello sbraccio (doppia sicurezza Cat. 4 Standard EN 954-1)
- Navicella rotante in vetroresina
- Falso telaio scatolato di massima rigidità torsionale
- Scatola comandi a tenuta stagna IP 65
- Struttura in acciaio ad alto limite di snervamento
- Tubazioni e cavi su slitta interna al braccio estraibile per una manutenzione facilitata
- Una gamma di oltre 40 accessori disponibili per una personalizzazione totale della vs. macchina

Características Exclusivas

- Altura y longitud muy compactas
- Patines sobre cada lado de los perfiles de exclusiva sección múltiple poligonal
- Mandos proporcionales con joystick en cesta
- Giro a través de corona y motoreductor
- Limitación electrónica del alcance lateral (doble seguridad Cat. 4 Standard EN 954-1)
- Cesta giratoria en fibra de vidrio
- Sobrecargas de acero estructural para una máxima rigidez de torsión
- Caja de mandos estanca IP65
- Estructura realizada íntegramente con aceros de alto límite de resistencia
- Conductos y cables en interior del brazo, fácilmente extraíbles para el mantenimiento
- Una gama de otros 40 accesorios a su disposición para una personalización total de su máquina

Exklusieve eigenschappen

- Zeer compacte afmetingen
- Glijstukjes op elke zijde van de exclusief poligonale secties
- Proportionele bedieningen met joystick in de korf
- Rotatie door middel van draaikrans en motorreductor
- Electronische begrenzer (dubbele veiligheid Cat. 4 Standard EN 954-1)
- Draaiende korf in glasvezel
- In vakken verdeelde stalen HLE hulpframe met maximale weerstand aan torsie
- Waterdichte bedieningskast IP65
- De uit staal vervaardigde armen geven een optimale verhouding tussen gewicht en prestatie
- Interne leidingen
- Meer dan 40 opties maken de personalisatie van Uw machine mogelijk

PARTITA IVA 04249100720 - CODICE FISCALE BRC MHL 55B07 A662T - C.C.I.A.A. 302819 - ALBO AGENTI 6701

Noleggio Piattaforme Aeree