



VIALE TOMMASO COLUMBO, 17 - 70123 BARI

TEL. 080.5342454 - 080.5346061

FAX 080.5342441

CELL. 3920619352

SITO INTERNET: WWW.AEREASUD.IT E.MAIL: tina@brucoli.it



DIN EN ISO 9001  
Certificato N° 71 100 D 107

## GS2646

### Caratteristiche

#### CARATTERISTICHE STANDARD

##### MISURE

###### GS™-2646

- Altezza di lavoro di 9,92 m
- Portata 454 kg

##### COMPONENTI DI SERIE

- Cestello in acciaio di 2,41 x 1,15 m
- Pianale estensibile di 91 cm
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media
- Trazione anteriore
- Carica batterie automatico
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Dispositivo diagnostico per la localizzazione dei guasti inserito a bordo
- Punti di ancoraggio per imbracature
- Valvola manuale di discesa d'emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi terra e in piattaforma
- Freni posteriori a dischi multipli
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Sbloccaggio freni
- Comandi da terra
- Vano apribile per componenti
- Pneumatici antitraccia
- Slitte antiribaltamento
- Inclinometro con allarme sonoro
- Doppi lampeggianti
- Allarme di discesa
- Avvisatore acustico
- Contaore
- Cella di carico

##### POTENZA

- 24 V (quattro batterie 6V, 225 Ah)




#### OPTIONAL ED ACCESSORI

- Impianto aria compressa in piattaforma
- Impianto AC in piattaforma
- Luci di lavoro in piattaforma

##### POTENZA

- Invertitore
- Batterie senza manutenzione





VIALE TOMMASO COLUMBO, 17 - 70123 BARI

TEL. 080.5342454 - 080.5346061

FAX 080.5342441


CELL. 3920619352

SITO INTERNET: WWW.AEREA SUD.IT E.MAIL: tina@brucoli.it



DIN EN ISO 9001  
Certificato N° 71 100 D 107

## GS2646

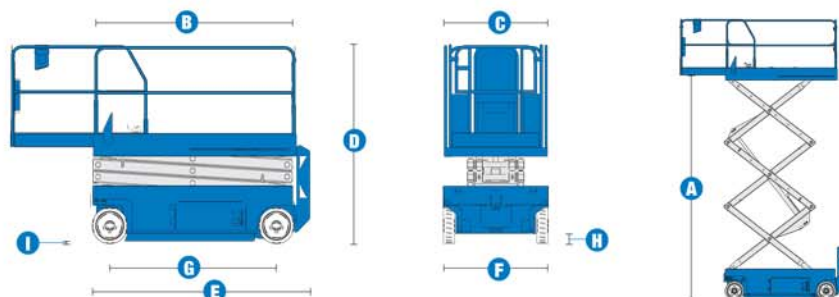

## Caratteristiche tecniche

MODELLI	GS™-2646
<b>MISURE</b>	
Altezza di lavoro*	8,90 m
A Altezza pianale calpestio	7,92 m
B Lunghezza piattaforma chiusa	2,26 m
Lunghezza piattaforma estesa	3,18 m
Lunghezza pianale estensibile	91 cm
C Larghezza piattaforma chiusa	1,15 m
Altezza corrimano	1,09 m
Altezza pedana	15 cm
D Altezza a riposo parapetti pieghevoli	2,26 m
Altezza a riposo parapetti piegati	1,68 m
E Lunghezza chiusa	2,41 m
Lunghezza estesa	3,31 m
F Larghezza	1,17 m
G Interasse	1,85 m
H Da terra al centro / altezza min. da terra	10 cm
I Con slitte anti-ribaltamento estese	1,9 cm

PRESTAZIONI	
Portata	584 kg
Velocità di traslazione chiusa	3,5 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile**	30%
Raggio sterzata interno	zero
Raggio sterzata esterno	2,29 m
Velocità di salita/discesa	30 / 38 sec
Comandi	proporzionali
Trazione	ruote anteriori
Freni multi disco	ruote posteriori
Pneumatici (gomma piena)	38 x 13 x 28 cm

POTENZA	
Alimentazione	24 V DC (quattro batterie 6V, 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	14,2 L

PESO***	
	2.077 kg

RISPONDE ALLE NORMATIVE	
	CE EN280

\* altezza lavoro  
= altezza piano calpestio + 2 m  
\*\* grado di inclinazione massima  
ammessa su pendenza.  
Vedi manuale d'uso per dettagli  
relativi alle pendenze  
\*\*\* il peso è in funzione delle opzioni  
e/o standard previsti dal paese