




T 26 monocolonna *Single mast*

Ponteggio elettrico autosollevante *Mast climbing work platform*

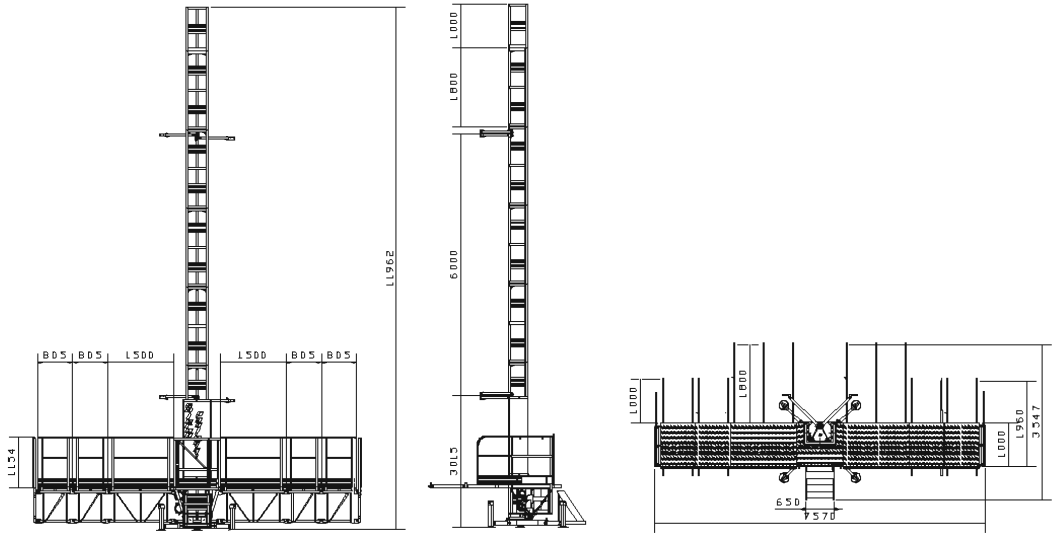

| DATI TECNICI* | TECHNICAL DATA* | DONNÉES TECHNIQUES* | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ* | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| Massima capacità di carico | Max capacity | Max capacité de charge | Max. Грузоподёмность | 750 Kg* |
| Massima estensione | Max extension | Max longueur | Max. ширина | 8,60 m |
| Velocità di sollevamento | Lifting speed | Vitesse de levage | Скорость подъёма | 12 m/min - 7 m/min |
| Peso traliccio | Trellis weight | Poids pylône | Вес секции | 41 Kg |
| Peso pedana 1,50 | Work platform weight 1,50 | Poids plancher 1,50 | Вес рабочей подставки 1,50 | 80 Kg |
| Peso pedana 0,83 | Work platform weight 0,83 | Poids plancher 0,83 | Вес рабочей подставки 0,83 | 42 kg |
| Massima altezza libera | Max freestanding height | Max hauteur sans ancrages | Max. Высота без крепления | 6 m |
| Massima altezza ancorata | Max anchored height | Max hauteur avec ancrages | Max. высота с анкерными креплениями | 120 m |
| Max lunghezza estensione telesc. | Max length of telescopic extension | Max longueur des extension télesc. | Max. длина расширения телескопических | 1,80 m |
| Tensione di alimentazione | Supply voltage | Tension d'alimentation | Напряжение питания | 400/50 Hz |
| Interruttore protezione linea | Protection switch | Interrupteur de protection | Защитный выключатель линии | 16 A |
| Potenza servizio continuo | Power of motors | Puissance moteur | Мощность двигателя | 2 x 2,2 Kw 2 x 1,1 Kw |
| Corrente di spunto | Starting current | Ampérage au démarrage | Сила тока | 110 A |
| Minima potenza di linea consigliata | Suggested minimum line power | Minimum puissance de conseillée | Минимальная рекомендуемая мощность линии | 6 Kw |